

FIX kivitel



Típus:

- FIX kivitel, DN80

Felhasználási terület:


- Vízvételre, elsősorban tűzvédelmi célra víziközműhálózatra kapcsolva.

Műszaki jellemzők:

- MSZ EN14384:2005 szabvány szerint
- Névleges nyomás:
 - műanyag kapocsfedéllel 10 bar
 - alumínium kapocsfedéllel 16 bar
- Automatikus víztelenítés a tűzcsap teljes elzárása után.
- Csatlakozás szabvány szerinti karimával (EN1092-2).
- Csatlakozók:
 - DN80: 2xB(75)
- Zárás az az óramutató járásával megegyező irányban.
- Nyitási fordulat száma DN80 9±1;
- Külső és belső felületek, alkatrészek rozsdásodás ellen védve.
- UV sugárzásálló epoxy porfesték (RAL3000) min 250µm vastagságban.
- A belső alkatrészek a tűzcsap kibontása nélkül felülről szerelhetők.
- Ivóvíz minősítésű gumitömítések.
- Kv DN80 1x65: 95,6
- Leürítési idő ≤ 10 min
- Maradék víz mennyiség ≤ 100 ml

gyártói cikkszám	cikkszám	DN	csőtakarás	hossz. (H)	Súly/kg
E12.080.250.1900.1.WEG	HNFF0801000	80	1000	1900	32,0
E12.080.250.2150.1.WEG	HNFF0801250	80	1250	2150	35,0
E12.080.250.2400.1.WEG	HNFF0801500	80	1500	2400	37,5

DN80 FIX

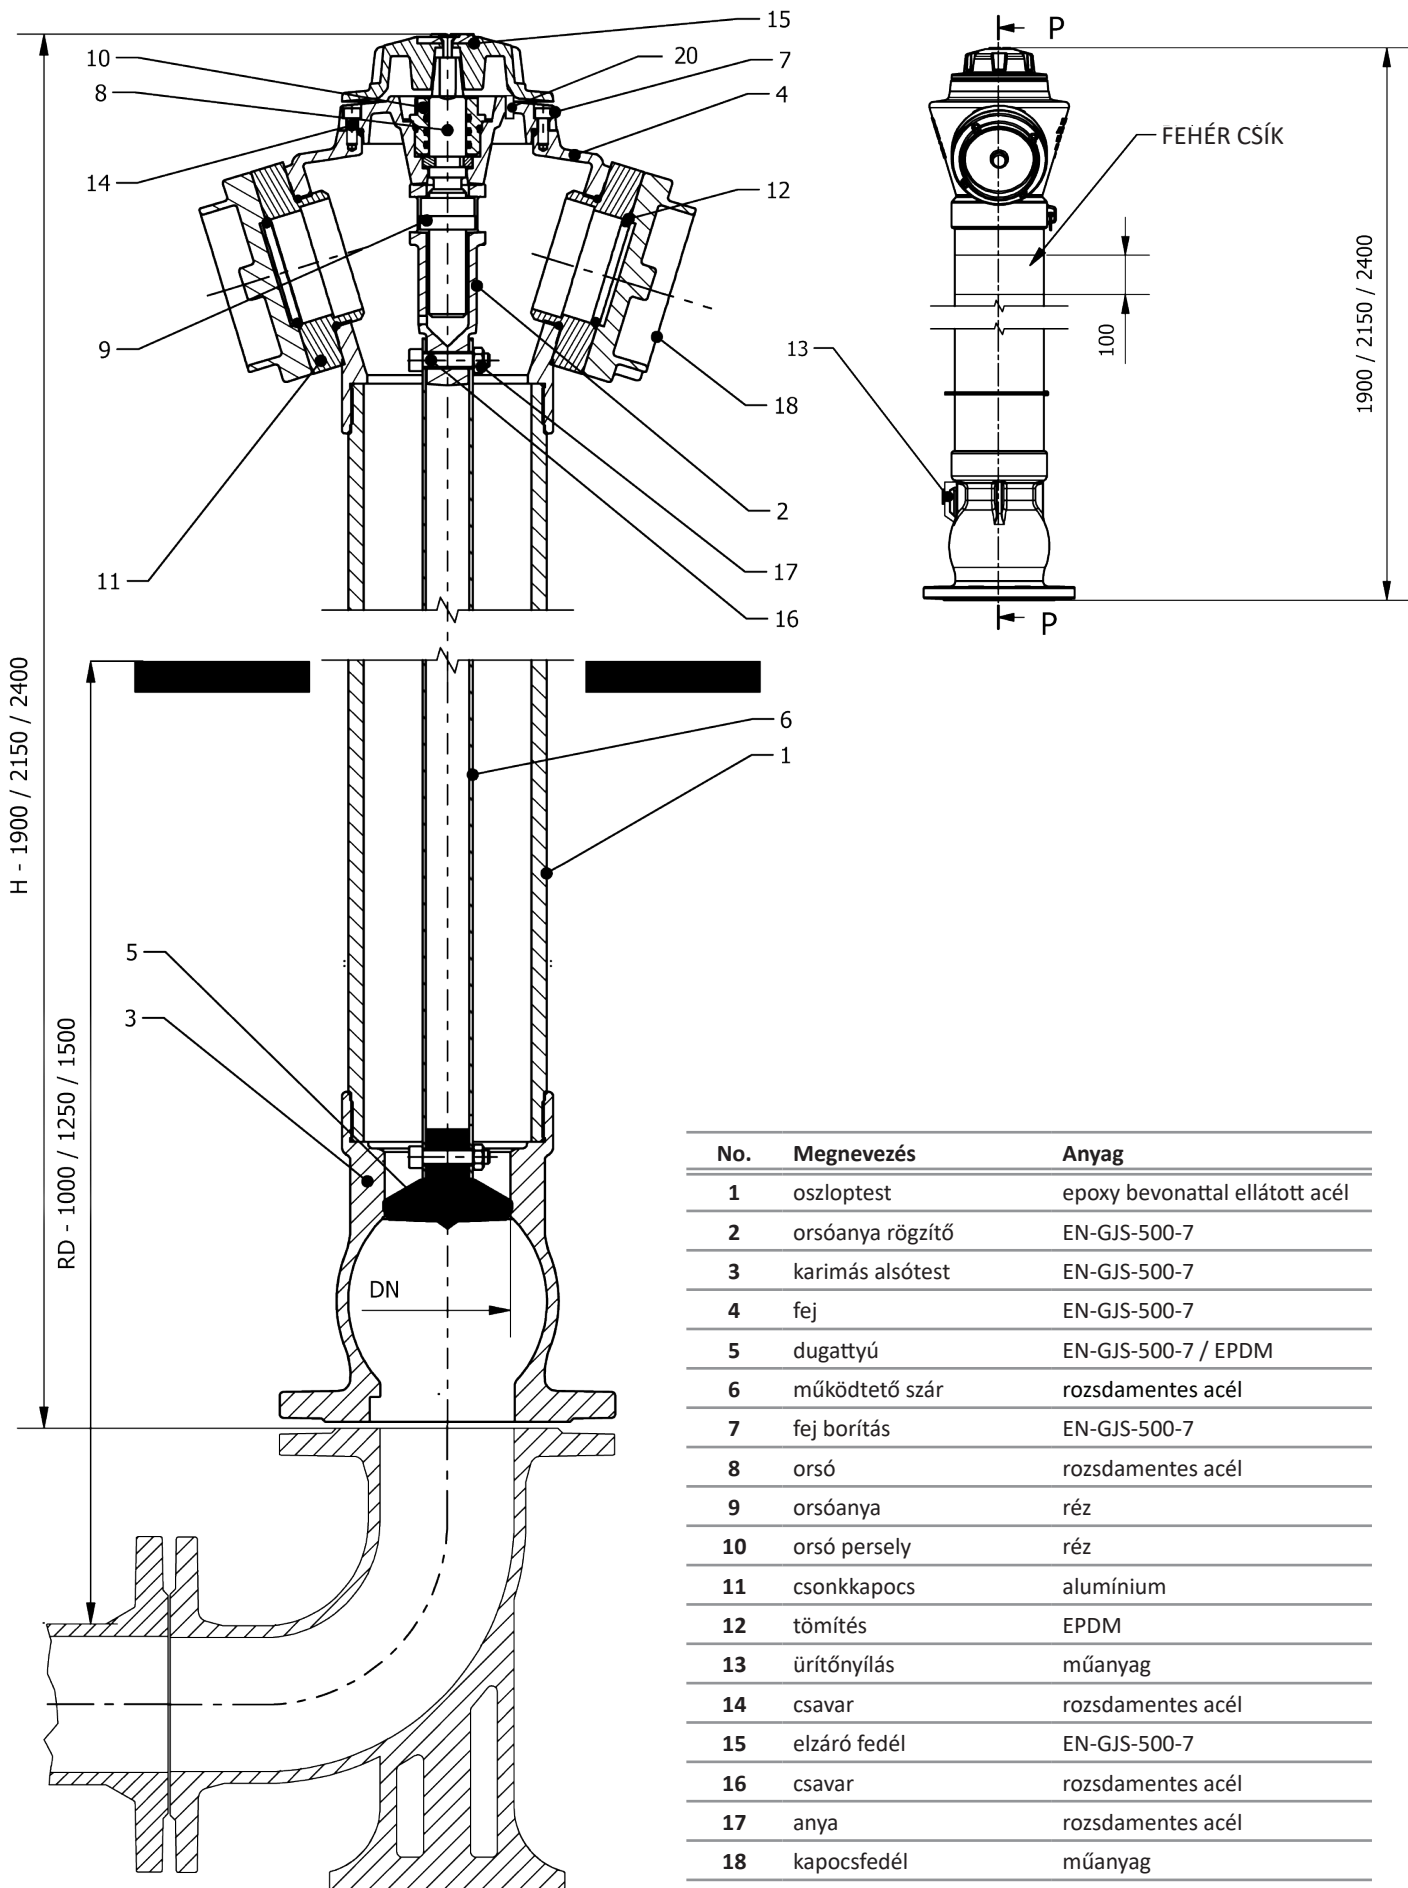

No.	Megnevezés	Anyag
1	oszloptest	epoxy bevonattal ellátott acél
2	orsóanya rögzítő	EN-GJS-500-7
3	karimás alsótest	EN-GJS-500-7
4	fej	EN-GJS-500-7
5	dugattyú	EN-GJS-500-7 / EPDM
6	működtető szár	rozsdamentes acél
7	fej borítás	EN-GJS-500-7
8	orsó	rozsdamentes acél
9	orsóanya	réz
10	orsó persely	réz
11	csonkkapocs	alumínium
12	tömítés	EPDM
13	ürítőnyílás	műanyag
14	csavar	rozsdamentes acél
15	elzáró fedél	EN-GJS-500-7
16	csavar	rozsdamentes acél
17	anya	rozsdamentes acél
18	kapocsfedél	műanyag